

Guia de Instalação

Instalação do
TS300S Koala à
base instalada
ao Religador Montado
em Chave Fusível
TripSaver® II



INTRODUÇÃO

Este manual descreve o processo de instalação do dispositivo TS300S Koala à base instalada ao Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, um religador monofásico.

O TS300S Koala é fixado na base que está instalada na parte externa do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, sem causar alterações físicas ou invasivas no equipamento original.





ATENÇÃO

1. Não perfurar ou alterar o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
 - Não faça perfurações ou qualquer modificação invasiva no invólucro do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
2. Não usar produtos químicos no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.
 - Para limpeza da área de instalação, utilize apenas lenços umedecidos com álcool isopropílico já fornecidos junto ao suporte de fixação.
3. Manuseio do Koala durante o transporte.
 - O Koala deve permanecer a pelo menos 5 cm de distância da área de instalação para evitar ativação acidental antes do uso.
4. Ativação do Koala.
 - O Koala é ativado automaticamente quando detecta o campo magnético do atuador do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II. Antes de instalá-lo, mantenha-o na posição horizontal por pelo menos 3 segundos.

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 1

Verifique se o suporte está corretamente fixado no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.



ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 2

Coloque o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, com a base de fixação já instalada, na horizontal para iniciar o processo de instalação do Koala.



ATENÇÃO: É importante que a instalação seja feita com o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II na horizontal para que haja a ativação correta do Koala ao final da montagem.



ATENÇÃO: Caso a instalação não seja realizada imediatamente, mantenha o Koala a mais de 5 cm de distância do TripSaver para evitar uma ativação acidental do dispositivo.

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 3

Alinhe a seta da parte superior do Koala e deixe-a direcionada para o munhão. Após isso, insira a parte superior do Koala no suporte.



A seta indica a parte superior do dispositivo.



ETAPAS DE INSTALAÇÃO

PASSO 4

Com a parte superior do Koala encaixada no suporte, pressione a parte traseira suavemente com as mãos até que ele esteja completamente encaixado.



Não utilize ferramentas para evitar danos ao Koala ou ao Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.




Koala
corretamente
instalado

Pressione a
parte
traseira
do Koala



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

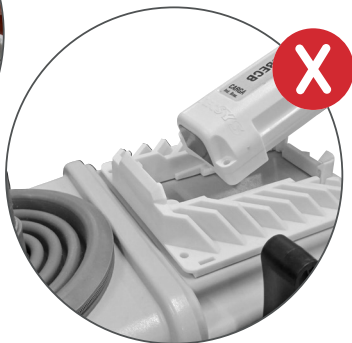

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO



ATIVAÇÃO E POSICIONAMENTO FINAL

PASSO 1

Após encaixar o Koala no suporte, ele será ativado automaticamente ao detectar a correta instalação no Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II

PASSO 2

Antes da instalação final, mantenha o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II na posição horizontal por 3 segundos para concluir o processo de ativação.

Aguarde 3s



ATIVAÇÃO E POSICIONAMENTO FINAL

PASSO 3

Após aguardar 3 segundos o dispositivo está apto para entrar em operação. Instale o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II.

O Koala reconhecerá automaticamente o status do Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II fechado e enviará mensagem.



COMO CORRIGIR UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO KOALA

ETAPAS DE REINSTALAÇÃO

PASSO 1




Pressione as travas laterais do suporte empurrando-as para fora como indicado na imagem.



ETAPAS DE REINSTALAÇÃO

PASSO 2

Enquanto as travas estão pressionadas para fora, puxe o Koala para cima, fazendo-o sair do suporte, como na imagem.

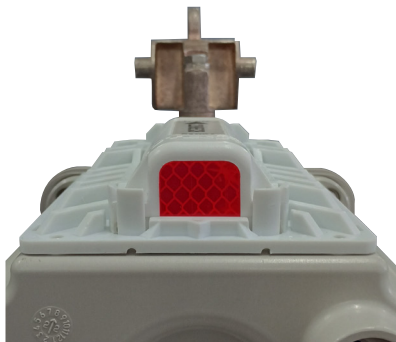

ETAPAS DE REINSTALAÇÃO

PASSO 3

Coloque o Koala na posição correta e repita o procedimento de instalação da **pág 8**.




A seta indica a parte superior do dispositivo.

Parte frontal do Koala deve encaixar na parte superior do suporte de fixação



20anos

**Oferecendo soluções
inovadoras customizadas
para as áreas de
Broadcast, Broadband,
Telecom e Smart Grid.**



 Tecsyst do Brasil  tecsystbrasil  tecsystbrasil.com.br

