



TS 9010

Módulo de encriptação do sistema de Acesso Condicional Tecsyst (T-Crypt), para uso em transmissão de sinal de TV digital padrão ISO 13818 (MPEG-2) em formato DVB-S e DVB-C.

TS 9010/ MPEG-2 Encryptor


Tecsyst Conditional Access system encryption system module (T-Crypt) to use for digital TV signal broadcast, ISO 13818 standard (MPEG-2), in DVB-S and DVB-C format.

Encryptor MPEG-2 / TS 9010

Módulo de encriptación del sistema de Acceso Condicional Tecsyst (T-Crypt), para uso en transmisiones de señales de TV digital norma ISO 13818 (MPEG-2) en formato DVB-S y DVB-C.

Painel Traseiro

TS 9010

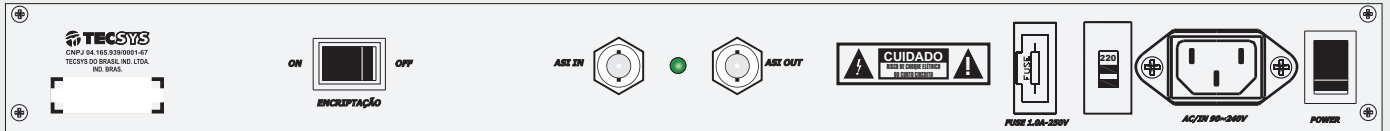

Especificações Técnicas TS 9010

Criptografia

- T-Crypt – formato proprietário Tecsyt

Entrada ASI

- 01 entrada ASI Compatível com o padrão DVB A010 Rev 1 e EN 50083-9
- Conector Tipo BNC - Fêmea

Saída ASI

- 01 saída ASI Compatível com o padrão DVB A010 Rev 1 e EN 50083-9
- Conector Tipo BNC - Fêmea


Encriptação

- Controlado por chave - Scrambler/By Pass

Características Gerais

- Gabinete Padrão 19" - 1 UPB
- Alimentação 110/220 VAC
- Fusível 1A
- Consumo 10 Watts

Ex.: Sistema de criptografia para 2 canais.

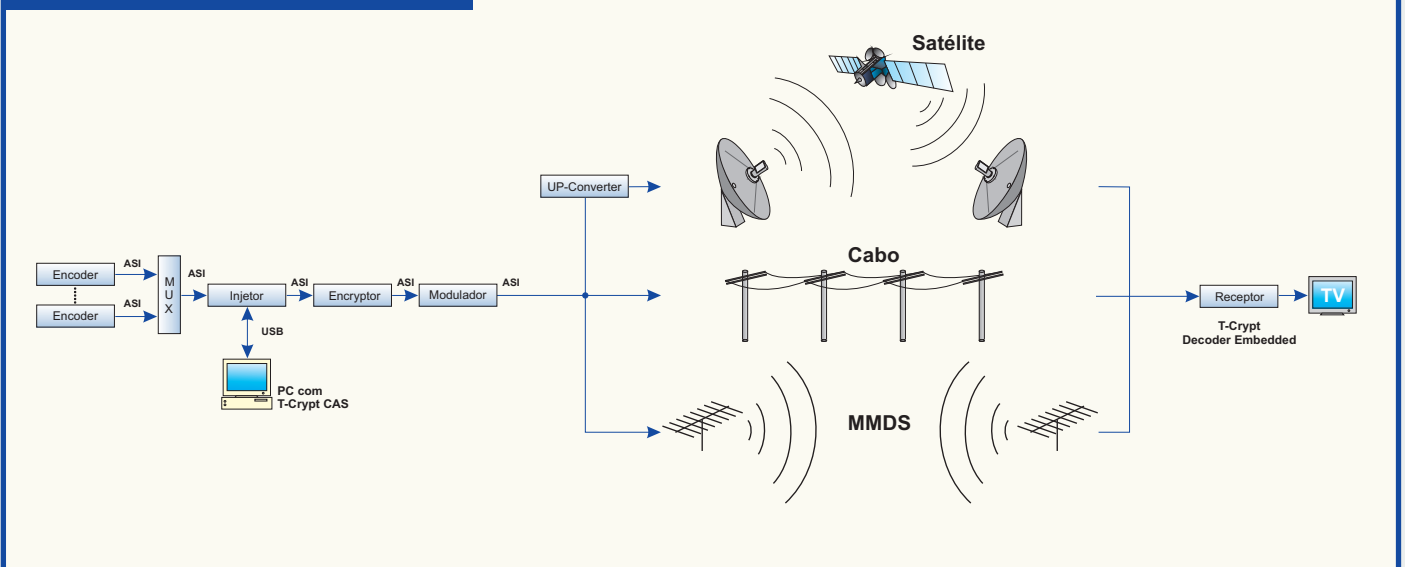

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio, visando atualização do produto.