

Complementando a linha digital Tecsys, este produto atende à demanda de serviços adicionais de transmissão de dados – TS9600-I. Foi projetado visando comodidade na operação e qualidade assegurada para sua operação.



TS 9600-I

INJETOR DE DADOS TS 9600-I

Graças ao software e interface USB o Injetor de Dados é capaz de inserir dados em um TS MPEG-2 para acesso condicional ou transmissão de arquivos, os dados podem também representar tabelas (DVB) ou PID's privados.

TS 9600-I / DATA INJECTOR


Thanks to the USB interface and software, the Data Injector can insert data into a TS MPEG-2 for conditional access or file transmission; data can also represent private PID's or tables (DVB).

INYECTOR DE DADOS / TS 9600-I

Gracias al software e interface USB, el inyector de Datos es capaz de insertar datos en un TS MPEG-2 para acceso condicional o transmisión de archivos, los datos pueden también representar tablas DVB o PID's privados.

Painel Traseiro

TS 9600-I

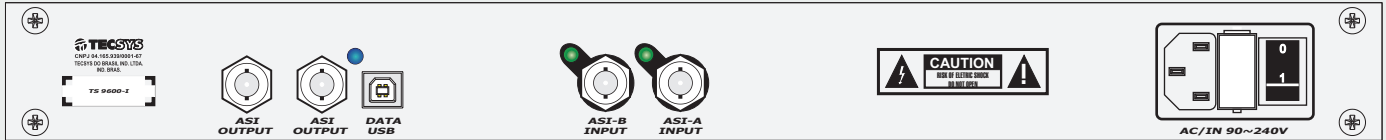

Especificações Técnicas

TS 9600-I

Entradas ASI

- TS 9600-I 02 entradas ASI compatível com o padrão DVB A010 Rev 1 e EN 50083-9
- Conector Tipo BNC - Fêmea

Saídas ASI

- TS 9600-I 02 saídas ASI com mesmo Fluxo (redundante) com taxa máxima de 214Mbps.
- Conector Tipo BNC - Fêmea

Plataforma de configuração

PC - Configurações mínimas

- Sistema Operacional Windows 2000™ Profissional ou XP Professional
- Intel Celeron / AMD Sempron ou Superior
- Memória RAM 256Mb (mínimo) / 512Mb (recomendável)
- 20Mb de espaço disponível
- Porta USB disponível

Características Gerais

- Gabinete Padrão 19" - 1 UPB
- Alimentação 85 a 240 VAC - automático
- Consumo 10 Watts

INTERFACE

Injetor de Dados - Tecsystech

